

Urządzenie wejściowe, coupler, input




IP20

CE

RoHS
COMPLIANT

zc-switch-6

- Input, coupler DALI-2
- 6 wejść bezpotencjałowych
- 1 adres, 6 instancji push button
- Pobór prądu z magistrali 5 mA
- Maksymalna długość przewodów od styków 50cm
- Montaż dopuszkowy

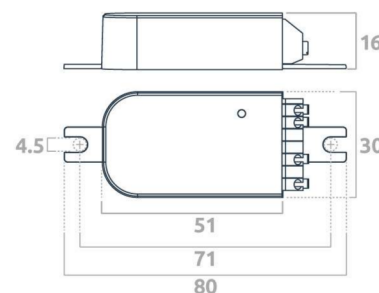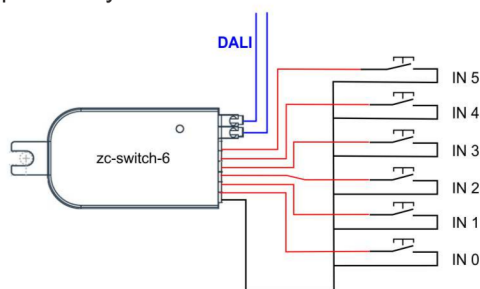

zc-relay-4-pro

Uniwersalne urządzenie DALI wejściowo-wyjściowe.

Zawiera cztery przekaźniki 10A 230V i osiem programowalnych wyjść/wejść.

- 4x wyjście przekaźnikowe 10A/492A (1,5ms) rozruch (IEC62386-208)
- 8 wyjść 0-10V/1-10V (IEC62386-205) DT5 lub 8 cyfrowych wejść przełączników/czujników (IEC62386-301/302/303)
- System sterowania Przewodowy DALI-2 lub bezprzewodowy przez Thread®
- Jeden adres -12 instancji (4xDT7, 8xDC out lub push button lub absolute input lub occupancy sensor.



- Maksymalny prąd wyjścia 0-10V/1-10V, 5mA
- Zdalny upgrade
- Do montażu w tablicy rozdzielczej na standardowej szynie TH35
- Wskaźniki LED informujące o stanie zasilania i stanu magistrali
- Możliwość manualnego sterowania przekaźnikami i wejściami
- Obsługa radia IEEE 802.15.4
- Pasma częstotliwości 2,4 GHz
- Maksymalna moc transmisji radiowej +8 dBm
- Prąd z magistrali DALI 2 mA

zc-relay-4-pro

