

ULSET53-ULSET56 | Downlight CASAMBI 10W

CASAMBI


Dane mechaniczne:

Montaż: sufitowa
 Obudowa: aluminium
 Zasilanie: 220V-240V




Dane optyczne:

Ściemnianie DIM: TAK
 Źródło światła: wbudowane źródło LED

Kraj pochodzenia komponentów: P.R.C
 Końcowe miejsce produkcji: Polska

Opis

Elegancki i nowoczesny downlight Casambi – idealne rozwiązanie do inteligentnego oświetlenia wnętrz. Smukła konstrukcja o maksymalnej wysokości 7 cm sprawia, że doskonale komponuje się z każdym sufitem. Dostępny w klasycznych kolorach – czarnym lub białym, pasuje do różnorodnych aranżacji. Dzięki sterowaniu Casambi zapewnia precyzyjną regulację natężenia światła, co pozwala dostosować atmosferę pomieszczenia do indywidualnych potrzeb. Wybór barwy światła 3000K (ciepła biel) lub 4000K (neutralna biel) gwarantuje komfortowe i funkcjonalne oświetlenie.

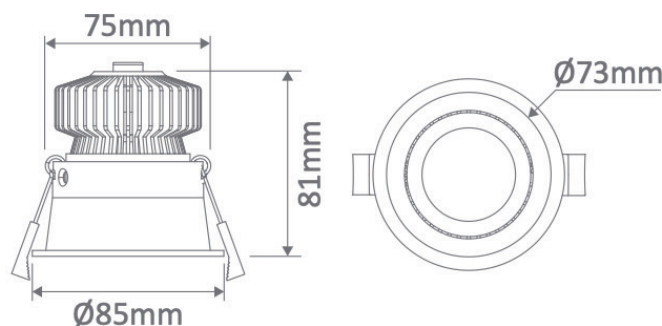

Cutout: Ø75mm

Specyfikacja techniczna:

Kod producenta	Źródło światła	Strumień świetlny	Moc	Barwa światła	Współczynnik CRI (Ra)	Napięcie [V]	Kąt świecenia
ULSET53/ULSET55	LED	900lm	10W	3000K ciepła	>90	AC 220V-240V	36°

Certyfikaty	Kolor	Sterowanie światłem	Stopień ochrony IP	Stopień ochrony IK
CE	Biały/czarny	CASAMBI	IP44	IK07

Kod producenta	Źródło światła	Strumień świetlny	Moc	Barwa światła	Współczynnik CRI (Ra)	Napięcie [V]	Kąt świecenia
ULSET54/ULSET56	LED	900lm	10W	4000K neutralna	>90	AC 220V-240V	36°

Certyfikaty	Kolor	Sterowanie światłem	Stopień ochrony IP	Stopień ochrony IK
CE	Biały/czarny	CASAMBI	IP44	IK07

UNI PLATINUM SP. Z O.O.SP.K.

ul. Szymczaka 5 m 24,
 01-227 Warszawa
 NIP: 5252774726
 tel. +48 512 087 287
 email hello@unilight.com.pl