


Panel dotykowy szklany DALI-2



- **SR-2422T8-DA2**
- Panel ośmiopolowy
- Programowane funkcje na kontrolerze DALI
- 1 adres, 8 instancji
- Montaż do puszek montażowych Ø60
- Pobór prądu z magistrali 3mA


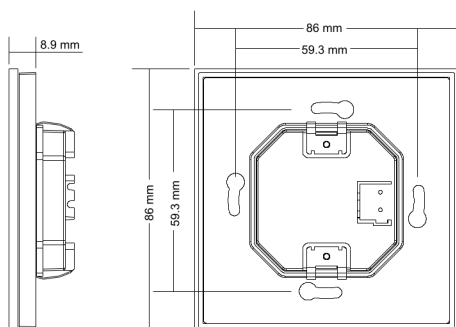


Łatwy opis funkcji przycisków

Panel klawiszowy szklany DALI-2



- **zc-ss-6sw-blk, zc-ss-6sw-wht,**
- Panel sześcioklawiszowy
- 1 adres, 6 instancji (301)
- Montaż do puszek montażowych Ø60
- Pobór prądu z magistrali 2mA
- Do użytku w sieciach przewodowych i bezprzewodowych
- Wbudowany mostek bezprzewodowy over Thread
- Możliwość wyboru akcji przycisków w kontrolerach DALI-2
- Podświetlane przyciski w 8 kolorach do wyboru

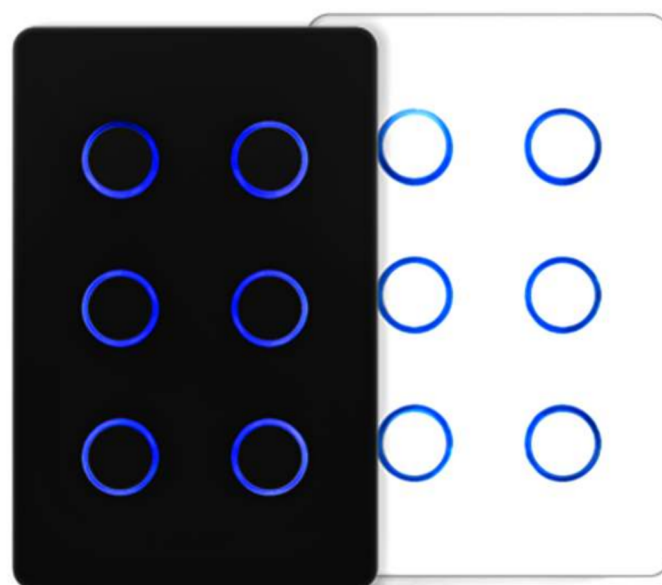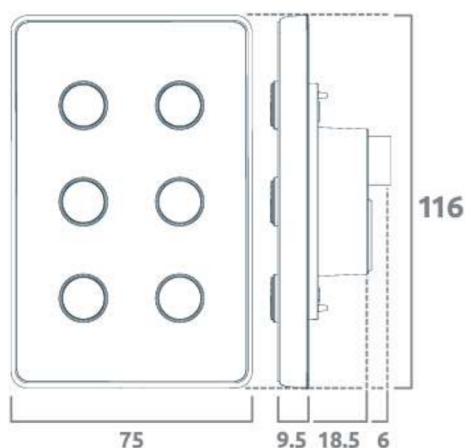

zc-ss-sw
IEC 62386-301



zc-iot-fc
IEC 62386-103

