



Panel ścienny DALI CCT DT6 z zasilaniem 230V 2 adresy

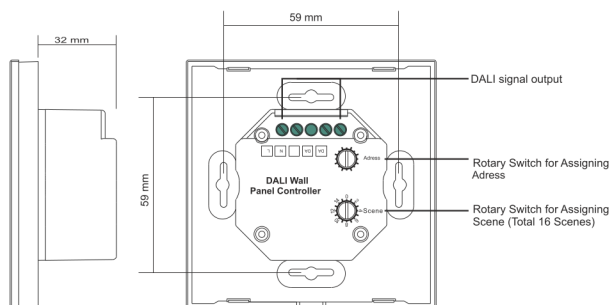

SR-2300TR-CCT-DT6

- wyłączenie do systemów autonomicznych (bezrouterowych)
- sterowanie DALI (dwa adresy, DT6)
- wymaga wstępnej adresacji opraw
- ustawiany początkowy adres: 0-63
- wybór czterech scen
- ustawiany początkowy numer sceny
- montaż w puszkach podtynkowych Ø60 mm
- zasilany z magistrali DALI (4mA) lub 230V AC
- gotowość do działania zaraz po montażu
- wbudowany zasilacz magistrali DALI max 100mA

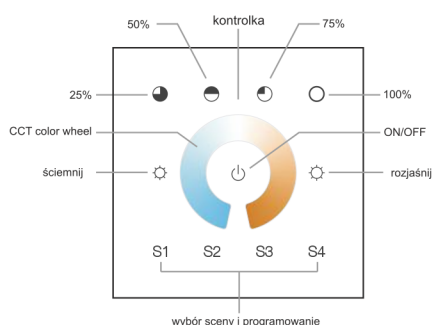

Schemat podłączeń:

