

Urządzenie wejściowe, coupler, input

IP20

CE

RoHS
COMPLIANT


SR-DA2833P-DA2

- Input, coupler DALI-2
- 4 wejścia bezpotencjałowe
- 1 adres, 4 instancje
- Pobór prądu z magistrali 3 mA
- Maksymalna długość przewodów od styków 50cm
- Wymiary: 50x43x15mm




zc-switch


- Input, coupler DALI-2
- 2 wejścia bezpotencjałowe, lub wejście i wyjście LED 3,3V 1mA
- 1 adres, 2 instancje
- Pobór prądu z magistrali 5 mA
- Wymiary: 40x20x11mm

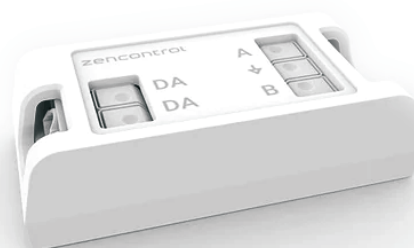

Schemat połączeń:

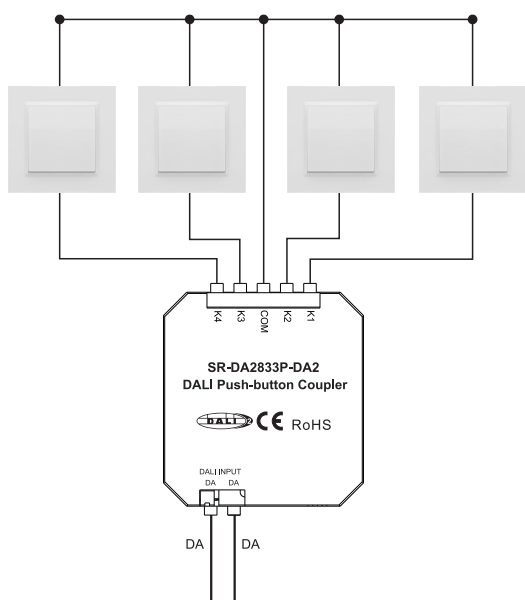

A Input configuration (default)

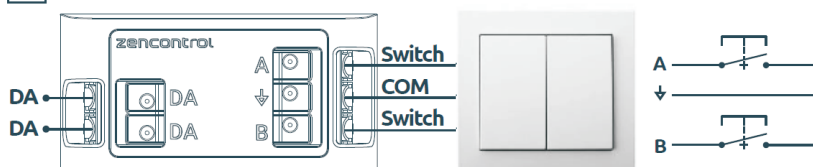

B Input / output configuration

